

Соединители и штуцеры

Технические характеристики


Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://superlok.nt-rt.ru> || skr@nt-rt.ru

SBHRU СОЕДИНИТЕЛЬ ПОНИЖАЮЩИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАНЕЛИ


Соединитель понижающий Superlok SBHRU с креплением на панели. Соединяет дюймовые трубы высокого давления из металла, фторопласта, латуни и нержавеющей стали. Данный фитинг Superlok и Hy-lok предназначен для работы на высоком давлении и критически низких и высоких температурах. Является полноценным аналогом фитинга hy-lok и dk-lok. Соединительные фитинги hy-lok применяют в лабораторных целях для сборки и эксплуатации испытательных стендов. Широкое применение фитинги находят в газовой, нефтяной, и пищевой промышленности.

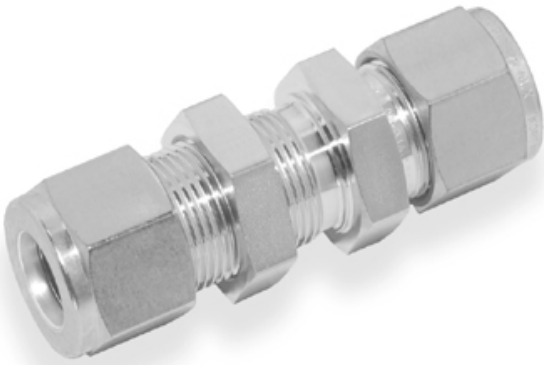

СОЕДИНИТЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАНЕЛИ SBHRU																
Для дюймовых труб																
Кодировка.	OD		d Min	Размеры под Ключ			A	A1	I	I1	L	L1	L2	Размер Отверстия в Панели	Макс. Толщина Панели	
	D (дюйм)	D1 (дюйм)		h (дюйм)	H (дюйм)	H1 (дюйм)										
SBHRU — 4 — 2	1/4	1/8	228	5/8	9/16	7/16	1 524	1 270	4 114	2 616	5 511	3 352	1 524	1 150	1 016	
SBHRU — 6 — 4	3/8	1/4	482	3/4	11/16	9/16	1 676	1 524	4 597	2 946	6 070	3 657	1 778	1 468	1 117	
SBHRU — 8 — 4	1/2	1/4	482	15/16	7/8	9/16	2 286	1 524	4 927	3 175	6 680	4 191	1 778	1 944	1 270	

SBHU СОЕДИНИТЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАНЕЛЬ

Соединитель SBHU для дюймовых и метрических труб с креплением на панель, служит для организации надёжных и долговечных инженерных коммуникаций для приборов и сетей систем, работающих на высоких давлениях и критических температурах. Фитинг hy-lok, superlok и dk-lok полностью взаимозаменяют друг друга. Соединитель SBHU изготавливаются из нержавеющей стали, имеют самые высокие характеристики по надёжности. Соединитель Hy-lok CBU для дюймовых труб сконструирован таким образом, чтобы упростить процесс сборки на трубопроводе или оборудования.

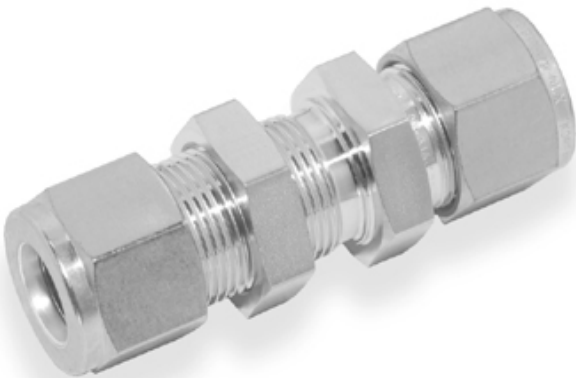

для дюймовых труб												
Кодировка	OD (дюйм)	d Min	Размеры под Ключ		A	B	I	I1	L	L1	Размер Отверстия в Панели	Макс. Толщина Панели
			h (дюйм)	H (дюйм)								
SBHU — 1	1/16	127	5/16	5/16	863	1 092	2 387	1 346	3 150	1 727	516	305
SBHU — 2	1/8	228	1/2	7/16	1 270	1 524	3 810	2 463	5 130	3 124	833	1 270
SBHU — 3	3/16	304	9/16	1/2	1 371	1 600	4 038	2 540	5 359	3 200	992	1 270
SBHU — 4	1/4	482	5/8	9/16	1 524	1 778	4 292	2 616	5 765	3 352	1 150	1 016
SBHU — 5	5/16	635	11/16	5/8	1 625	1 854	4 597	2 844	6 070	3 581	1 309	1 117
SBHU — 6	3/8	711	3/4	11/16	1 676	1 930	4 749	2 946	6 223	3 683	1 468	1 117
SBHU — 8	1/2	1 041	15/16	7/8	2 286	2 184	5 080	3 175	7 112	4 191	1 944	1 270
SBHU — 10	5/8	1 270	1-1/16	1	2 438	2 184	5 232	3 251	7 264	4 267	2 262	1 270
SBHU — 12	3/4	1 574	1-3/16	1-1/8	2 438	2 184	5 867	3 733	7 899	4 749	2 579	1 676
SBHU — 14	7/8	1 828	1-3/8	1-1/4	2 590	2 184	6 426	4 292	8 458	5 308	2 897	1 905
SBHU — 16	1	2 235	1-5/8	1-1/2	3 124	2 641	7 137	4 521	9 575	5 740	3 373	1 905

SFBT ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

SFBT тройник с внутренней резьбой является полным аналогом CBTF Ну-lok с внутренней резьбой. CBTF Ну-lok тройник с внутренней резьбой представляет собой арматурный элемент из нержавеющей стали для быстрого и надёжного углового соединения труб из нержавеющей, фторопласта и латуни в дюймовом и метрическом исполнении. Широко используется в технологических системах испытательных и исследовательских лабораторий, импульсных трубопроводах с такими рабочими агентами, как сжатый воздух, газ, нефтепродукты, пищевые и моторные масла. Фитинг Superlok, HSME, Ну-lok, Dk-lok, Swagelok выдерживает самые высокие давления, критические температуры. Конструкция фитинга позволяет быстро и надёжно фиксировать его на трубопроводе при помощи гаечного ключа.



[illegible]


SFC ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Superlok SFC штуцер с метрической внутренней резьбой. Соединяет метрические трубы с конической наружной ISO резьбой. Представляет собой арматурный элемент из нержавеющей стали для быстрого и надёжного соединения труб из нержавеющей стали, фторопласта и латуни. Superlok SFC является полноценным аналогом Hy-lok, Swagelok, Parker и Dk-lok.



СОЕДИНЯЮТ ДЮЙМОВЫЕ ТРУБЫ С НАРУЖНОЙ NPT РЕЗЬБОЙ									
Кодировка	OD (дюйм)	T * (NPT)	d Min	Размеры под Ключ		A	B	I	L
				h (дюйм)	H (дюйм)				
SFC — 2 — 2N	1/8	1/8	228	9/16	7/16	1 270	1 524	2 209	2 870
SFC — 2 — 4N	1/8	1/4	228	3/4	7/16	1 270	1 524	2 692	3 352
SFC — 3 — 2N	3/16	1/8	304	9/16	1/2	1 371	1 600	2 311	2 971
SFC — 4 — 2N	1/4	1/8	482	9/16	9/16	1 524	1 778	2 387	3 124
SFC — 4 — 4N	1/4	1/4	482	3/4	9/16	1 524	1 778	2 844	3 581
SFC — 4 — 6N	1/4	3/8	482	7/8	9/16	1 524	1 778	3 022	3 759
SFC — 4 — 8N	1/4	1/2	482	1-1/16	9/16	1 524	1 778	3 505	4 241
SFC — 5 — 2N	5/16	1/8	635	9/16	5/8	1 625	1 854	2 463	3 200
SFC — 5 — 4N	5/16	1/4	635	3/4	5/8	1 625	1 854	2 946	3 683
SFC — 6 — 2N	3/8	1/8	711	5/8	11/16	1 676	1 930	2 540	3 276
SFC — 6 — 4N	3/8	1/4	711	3/4	11/16	1 676	1 930	3 022	3 759
SFC — 6 — 6N	3/8	3/8	711	7/8	11/16	1	1	3	3

SFCB ШТУЦЕР С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАНЕЛИ

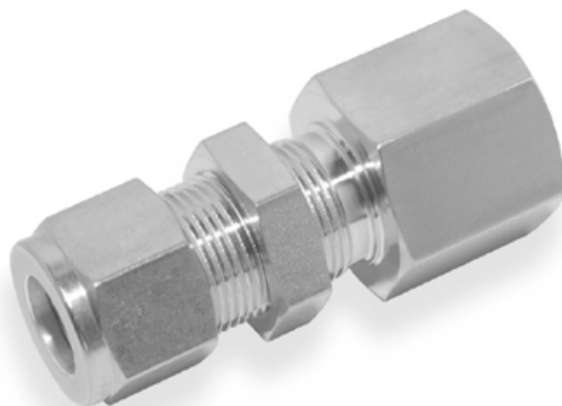[illegible]

				h (дюйм)	H (Дюйм)					
SFE — 2 — 2N	1/8	1/8	228	1/2	7/16	1 270	1 524	1 803	2 463	1 905
SFE — 2 — 4N	1/8	1/4	228	11/16	7/16	1 270	1 524	2 082	2 743	2 235
SFE — 3 — 2N	3/16	1/8	304	1/2	1/2	1 371	1 600	1 879	2 540	1 905
SFE — 4 — 2N	1/4	1/8	482	1/2	9/16	1 524	1 778	1 955	2 692	1 905
SFE — 4 — 4N	1/4	1/4	482	11/16	9/16	1 524	1 778	2 235	2 971	2 235
SFE — 4 — 6N	1/4	3/8	482	13/16	9/16	1 524	1 778	2 438	3 175	2 235
SFE — 4 — 8N	1/4	1/2	482	1	9/16	1 524	1 778	2 717	3 454	2 844
SFE — 5 — 2N	5/16	1/8	635	9/16	5/8	1 625	1 854	2 133	2 870	1 905
SFE — 5 — 4N	5/16	1/4	635	11/16	5/8	1 625	1 854	2 311	3 048	2 235
SFE — 6 — 2N	3/8	1/8	711	5/8	11/16	1 676	1 930	2 311	3 048	1 905
SFE — 6 — 4N	3/8	1/4	711	11/16	11/16	1 676	1 930	2 387	3 124	2 235
SFE — 6 — 6N	3/8	3/8	711	13/16	11/16	1 676	1 930	2 590	3 327	2 235
SFE — 6 — 8N	3/8	1/2	711	1	11/16	1 676	1 930	2 870	3 606	2 844
SFE — 8 — 4N	1/2	1/4	1 041	13/16	7/8	2 286	2 184	2 590	3 606	2 235
SFE — 8 — 6N	1/2	3/8	1 041	13/16	7/8	2 286	2 184	2 590	3 606	2 235
SFE — 8 — 8N	1/2	1/2	1 041	1	7/8	2 286	2 184	2 870	3 886	3 700
SFE -10 — 6N	5/8	3/8	1 270	15/16	1	2 438	2 184	2 794	3 810	2 235
SFE -10 — 8N	5/8	1/2	1 270	1-1/16	1	2 438	2 184	2 971	3 987	2 844
SFE -12 — 8N	3/4	1/2	1 574	1-1/16	1-1/8	2 438	2 184	2 971	3 987	2 844
SFE -12 — 12N	3/4	3/4	1 574	1-3/8	1-1/8	2 438	2 184	3 454	4 470	3 175
SFE -14 — 12N	7/8	3/4	1 828	1-3/8	1-1/4	2 590	2 184	3 454	4 470	3 175
SFE -16 — 12N	1	3/4	2 235	1-3/8	1-1/2	3 124	2 641	3 683	4 902	3 175
SFE -16 — 16N	1	1	2 235	1-11/16	1-1/2	3 124	2 641	4 140	5 359	3 810

* Изделия с Конической ISO Резьбой можно приобрести по заказу									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CLF Ну-lok для метрических труб.

[illegible]

Кодировка	OD,mm	T* (NPT)	d Min	Размеры под Ключ		A	B	I	L	L1
				h	H					
SFE — 6M — 4N	6	1/4	48	1 746	14	153	177	224	298	2 240
SFE — 6M — 6N	6	3/8	48	2 063	14	153	177	244	317	2 240
SFE — 6M — 8N	6	1/2	48	2 540	14	153	177	272	346	2 840
SFE — 8M — 4N	8	1/4	64	1 746	16	162	186	231	306	2 240
SFE — 8M — 8N	8	1/2	64	2 063	16	162	186	280	352	2 840
SFE -10M — 4N	10	1/4	79	1 746	19	172	195	259	335	2 240
SFE -10M — 6N	10	3/8	79	2 063	19	172	195	259	335	2 240
SFE -10M — 8N	10	1/2	79	2 540	19	172	195	287	361	2 840
SFE -12M — 6N	12	3/8	95	2 063	22	228	220	259	362	2 235
SFE -12M — 8N	12	1/2	95	2 540	22	228	220	287	388	2 840

* Изделия с
Конической ISO
Резьбой можно
приобрести по
заказу

SFRT ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

SFRT тройник с внутренней резьбой является полным аналогом CRTF Hy-lok с внутренней резьбой. CRTF Hy-lok тройник с внутренней резьбой представляет собой арматурный элемент из нержавеющей стали для быстрого и надёжного углового соединения труб из нержавеющей, фторопласта и латуни в дюймовом и метрическом исполнении. Широко используется в технологических системах испытательных и исследовательских лабораторий, импульсных трубопроводах с такими рабочими агентами, как сжатый воздух, газ, нефтепродукты, пищевые и моторные масла. Фитинг Superlok, HSME, Hy-lok, Dk-lok, Swagelok выдерживает самые высокие давления, критические температуры. Конструкция фитинга позволяет быстро и надёжно фиксировать его на трубопроводе при помощи гаечного ключа.


[illegible]

Метрическая размерность CRTF тройник с внутренней резьбой.

[illegible]

SGC ШТУЦЕР С МЕТРИЧЕСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ

Superlok SGC штуцер с метрической внутренней резьбой. Соединяет метрические трубы с конической наружной ISO резьбой. Представляет собой арматурный элемент из нержавеющей стали для быстрого и надёжного соединения труб из нержавейки, фторопласта и латуни. Superlok SGC является полноценным аналогом Hy-lok, Swagelok, Parker и Dk-lok.

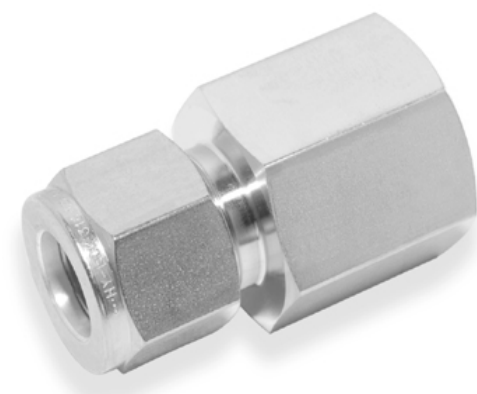

СОЕДИНЯЮТ ДЮЙМОВЫЕ ТРУБЫ С ПРЯМОЙ ISO РЕЗЬБОЙ												
Кодировка	OD (дюйм)	«Т										
G (PF)»	d Min	d1	Размеры под Ключ		A	B	I	I1	I2	L		
					h (дюйм)	H (дюйм)						
SGC — 4 — 4G	1/4	1/4	482	558	3/4	9/16	1 524	1 778	3 022	1 300	1 700	3 759
SGC — 4 — 6G	1/4	3/8	482	660	15/16	9/16	1 524	1 778	3 022	1 420	2 030	3 759
SGC — 4 — 8G	1/4	1/2	482	660	1-1/16	9/16	1 524	1 778	3 607	1 880	2 490	4 343
SGC — 5 — 4G	5/16	1/4	558	—	3/4	5/8	1 625	1 854	3 098	1 300	—	3 835
SGC — 5 — 8G	5/16	1/2	711	—	1-1/16	5/8	1 625	1 854	3 353	1 880	—	4 089
SGC — 6 — 4G	3/8	1/4	558	—	3/4	11/16	1 676	1 930	3 175	1 300	—	3 912
SGC — 6 — 6G	3/8	3/8	660	—	15/16	11/16	1 676	1 930	3 124	1 420	—	3 861
SGC — 6 — 8G	3/8	1/2	711	—	1-1/16	11/16	1 676	1 930	3 454	1 880	—	4 191
SGC — 8 — 4G	1/2	1/4	558	—	7/8	7/8	2 286	2 184	3 180	1 300	—	4 195
SGC — 8 — 6G	1/2	3/8	660	—	15/16	7/8	2 286	2 184	3 429	1 420	—	4 445
SGC — 8 — 8G	1/2	1/2	711	711	1-1/16	7/8	2 286	2 184	3 810	1 880	—	4 826

[illegible]

[illegible]

SGMC -12M — 6G	12	3/8	79	22	22	228	220	330	112	431	218
SGMC -12M — 8G	12	1/2	95	27	22	228	220	389	142	490	260
SGMC -12M — 12G	12	3/4	95	35	22	228	220	427	157	528	320
SGMC -16M — 6G	16	3/8	79	24	25	244	220	338	112	439	218
SGMC -16M — 8G	16	1/2	119	27	25	244	220	389	142	490	260
SGMC -18M — 8G	18	1/2	119	27	30	244	220	389	142	490	260
SGMC -18M — 12G	18	3/4	151	35	30	244	220	427	157	528	320
SGMC -20M — 8G	20	1/2	119	30	32	260	220	404	142	505	260
SGMC -20M — 12G	20	3/4	159	35	32	260	220	427	157	528	320
SGMC -22M — 12G	22	3/4	159	35	32	260	220	427	157	528	320
SGMC -22M — 16G	22	1	183	41	32	260	220	452	183	553	390
SGMC -25M — 12G	25	3/4	159	35	38	313	265	452	157	575	320
SGMC -25M — 16G	25	1	198	41	38	313	265	478	183	601	390

SHME УГЛОВОЙ 45° СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

Соединитель понижающий Superlok SHME для соединения дюймовых труб из нержавеющей стали. Широко используется в технологических системах испытательных и исследовательских лабораторий, импульсных трубопроводах с такими рабочими агентами, как сжатый воздух, газ, нефтепродукты, пищевые и моторные масла. Фитинг Superlok выдерживает самые высокие давления, критические температуры. Конструкция фитинга позволяет быстро и надёжно фиксировать его на трубопроводе при помощи гаечного ключа.



СОЕДИНЯЮТ ДЮЙМОВЫЕ ТРУБЫ С ВНУТРЕННЕЙ NPT РЕЗЬБОЙ										
Кодировка	OD (дюйм)	T* (NPT)	d Min	Размеры под Ключ		A	B	I	L	L1
				h (дюйм)	H (дюйм)					
SHME — 4 — 2N	1/4	1/8	482	1/2	9/16	1 524	1 778	1 727	2 463	1 651
SHME — 4 — 4N	1/4	1/4	482	1/2	9/16	1 524	1 778	1 727	2 463	2 108
SHME — 6 — 2N	3/8	1/8	482	5/8	11/16	1 676	1 930	2 057	2 794	1 828
SHME — 6 — 4N	3/8	1/4	711	5/8	11/16	1 676	1 930	2 057	2 794	2 286
SHME — 6 — 6N	3/8	3/8	711	13/16	11/16	1 676	1 930	2 184	2 921	2 413
SHME — 8 — 6N	1/2	3/8	965	13/16	7/8	2 286	2 184	2 184	3 200	2 413
SHME — 8 — 8N	1/2	1/2	1 041	13/16	7/8	2 286	2 184	2 184	3 200	2 895
* Изделия с Конической ISO Резьбой можно приобрести										

SMBT ТРОЙНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

SMBT тройник с наружной резьбой является полным аналогом CBTM Hy-lok. CBTM Hy-lok с наружной резьбой представляет собой арматурный элемент из нержавеющей стали для быстрого и надёжного углового соединения труб из нержавеющей стали, фторопласта и латуни. Широко используется в технологических системах испытательных и исследовательских лабораторий, импульсных трубопроводах с такими рабочими агентами, как сжатый воздух, газ, нефтепродукты, пищевые и моторные масла. Фитинг Superlok, Hy-lok, Dk-lok, Swagelok выдерживает самые высокие давления, критические температуры. Конструкция фитинга позволяет быстро и надёжно фиксировать его на трубопроводе при помощи гаечного ключа.




СОЕДИНЯЮТ ДЮЙМОВЫЕ ТРУБЫ С ВНУТРЕННЕЙ NPT РЕЗЬБОЙ										
Кодировка	OD (дюйм)	T* (NPT)	d Min	Размеры под Ключ		A	B	I	L	L1

SMBT — 4M — 2R	4	1/8	24	127	12	137	161	188	254	188
SMBT — 6M — 2R	6	1/8	48	127	14	153	177	196	270	188
SMBT — 6M — 4R	6	1/4	48	127	14	153	177	196	270	234
SMBT — 8M — 2R	8	1/8	48	159	16	162	186	224	299	208
SMBT — 8M — 4R	8	1/4	64	159	16	162	186	224	299	254
SMBT -10M — 4R	10	1/4	71	175	19	172	195	239	315	282
SMBT -10M — 6R	10	3/8	79	175	19	172	195	239	315	282
SMBT -12M — 4R	12	1/4	71	206	22	228	220	259	360	282
SMBT -12M — 6R	12	3/8	95	206	22	228	220	259	360	282
SMBT -12M — 8R	12	1/2	95	206	22	228	220	259	360	330
SMBT -16M — 6R	16	3/8	95	254	25	244	220	279	380	302
SMBT -16M — 8R	16	1/2	119	254	25	244	220	279	380	351
SMBT -20M — 12R	20	3/4	159	318	32	260	220	345	446	417
* Изделия с NPT Резьбой можно приобрести по заказу										

SMC-GM ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ G

Фитинг Hy-lok SMC для метрических труб. Соединяет метрические трубы с конической внутренней ISO резьбой. Superlok SMC с наружной резьбой для дюймовых труб высокого давления с внутренней NPT резьбой из нержавеющей стали, бронзы и латуни. Штуцер Superlok SMC с наружной резьбой. Предназначен для соединения дюймовых труб с внутренней NPT резьбой. Штуцер superlok SMC применяется в пневматических и гидравлических системах. Фитинг Hy-lok SMC для метрических труб.

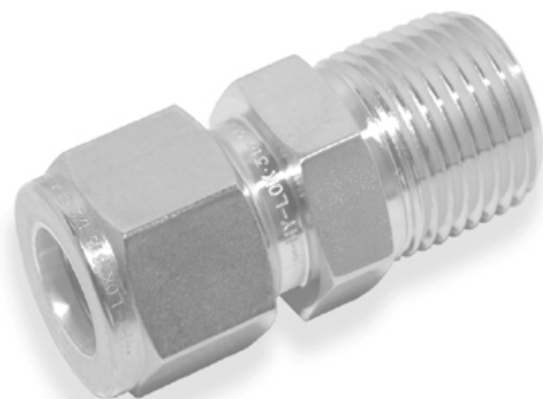


СОЕДИНЯЮТ МЕТРИЧЕСКИЕ ТРУБЫ С ПРЯМОЙ ВНУТРЕННЕЙ ISO РЕЗЬБОЙ L											
Кодировка	OD,mm	«TG (PF)»	d Min	Размеры под ключ	Размеры под ключ						
				h	H	A	B	I	L1	L	K
SMC — 3M — 2GM	3	1/8	24	14	12	129	153	234	71	300	138
SMC — 3M — 4GM	3	1/4	24	19	12	129	153	287	112	353	180
SMC — 4M — 2GM	4	1/8	24	14	12	137	161	241	71	307	138
SMC — 6M — 2GM	6	1/8	40	14	14	153	177	249	71	323	138
SMC — 6M — 4GM	6	1/4	48	19	14	153	177	302	112	376	180
SMC — 6M — 6GM	6	3/8	48	22	14	153	177	315	112	389	218
SMC — 6M — 8GM	6	1/2	48	27	14	153	177	373	142	447	260
SMC — 8M — 2GM	8	1/8	40	15	16	162	186	257	71	332	138
SMC — 8M — 4GM	8	1/4	64	19	16	162	186	310	112	385	180
SMC — 8M — 6GM	8	3/8	64	22	16	162	186	323	112	398	218
SMC — 8M — 8GM	8	1/2	64	27	16	162	186	381	142	456	260
SMC -10M — 4GM	10	1/4	59	19	19	172	195	318	112	394	180
SMC -10M — 6GM	10	3/8	79	22	19	172	195	330	112	406	218
SMC -10M — 8GM	10	1/2	79	27	19	172	195	389	142	465	260
SMC -12M — 4GM	12	1/4	59	22	22	228	220	325	112	426	180
SMC -12M — 6GM	12	3/8	79	22	22	228	220	330	112	431	218
SMC -12M — 8GM	12	1/2	95	27	22	228	220	389	142	490	260
SMC -12M — 12GM	12	3/4	95	35	22	228	220	427	157	528	320
SMC -15M — 8GM	15	1/2	119	27	25	244	220	389	142	490	260
SMC -16M — 6GM	16	3/8	79	24	25	244	220	338	112	439	218
SMC -16M — 8GM	16	1/2	119	27	25	244	220	389	142	490	260

SMC -18M— 8GM	18	1/2	119	27	30	244	220	389	142	490	260
SMC -18M— 12GM	18	3/4	151	35	30	244	220	427	157	528	320
SMC -20M— 8GM	20	1/2	119	30	32	260	220	404	142	505	260
SMC -20M— 12GM	20	3/4	159	35	32	260	220	427	157	528	320
SMC -22M— 12GM	22	3/4	159	35	32	260	220	427	157	528	320
SMC -22M— 16GM	22	1	183	41	32	260	220	452	183	553	390
SMC -25M— 12GM	25	3/4	159	35	38	313	265	452	157	575	320
SMC -25M— 16GM	25	1	198	41	38	313	265	478	183	601	390

SMCB ШТУЦЕР С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПАНЕЛИ

SMCB штуцер с наружной резьбой или Ну-lok CBMC. Соединяет метрические трубы с прямой внутренней ISO резьбой. Трубный superlok применяется в инженерных трубных системах с агрессивными и неагрессивными средами в пневматических, гидравлических системах. Изготавливаются из нержавеющей стали. Выдерживают самые высокие давления и температуры.

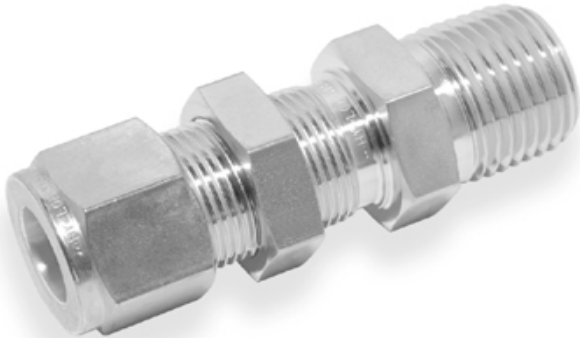

СОЕДИНЯЮТ ДЮЙМОВЫЕ ТРУБЫ С ВНУТРЕННЕЙ NPT РЕЗЬБОЙ													
Кодировка	OD (дюйм)	T * (NPT)	d Min	Размеры под Ключ			A	I	I1	L	L1	Размер Отверстия в Панели	Макс. Толщина Панели
				h (дюйм)	h1 (дюйм)	H (дюйм)							
SMCB — 2 — 2N	1/8	1/8	228	1/2	1/2	7/16	1 270	3 987	2 463	4 648	3 124	833	1 270
SMCB — 4 — 2N	1/4	1/8	482	5/8	5/8	9/16	1 524	4 216	2 616	4 953	3 352	1 150	1 016
SMCB — 4 — 4N	1/4	1/4	482	5/8	5/8	9/16	1 524	4 673	2 616	5 410	3 352	1 150	1 016
SMCB — 6 — 4N	3/8	1/4	711	3/4	3/4	11/16	1 676	5 003	2 946	5 740	3 683	1 468	1 117

SMCB — 6 — 6N	3/8	3/8	711	3/4	3/4	11/16	1 676	5 003	2 946	5 740	3 683	1 468	1 117
SMCB — 6 — 8N	3/8	1/2	711	7/8	3/4	11/16	1 676	5 638	2 946	6 375	3 683	1 468	1 117
SMCB — 8 — 6N	1/2	3/8	965	15/16	15/16	7/8	2 286	5 308	3 175	6 324	4 191	1 944	1 270
SMCB — 8 — 8N	1/2	1/2	1 041	15/16	15/16	7/8	2 286	5 867	3 175	6 883	4 191	1 944	1 270
SMCB -12 — 12N	3/4	3/4	1 574	1-3/16	1-3/16	1-1/8	2 438	6 604	3 733	7 620	4 749	2 579	1 676
SMCB -16 — 16N	1	1	2 235	1-5/8	1-5/8	1-1/2	3 124	8 102	4 521	9 321	5 740	3 373	1 905
* Изделия с Конической ISO Резьбой можно приобрести по заказу													

SME УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

Соединитель понижающий Superlok SME для соединения дюймовых труб из нержавеющей стали. Широко используется в технологических системах испытательных и исследовательских лабораторий, импульсных трубопроводах с такими рабочими агентами, как сжатый воздух, газ, нефтепродукты, пищевые и моторные масла. Фитинг Superlok выдерживает самые высокие давления, критические температуры. Конструкция фитинга позволяет быстро и надёжно фиксировать его на трубопроводе при помощи гаечного ключа.



СОЕДИНЯЮТ
МЕТРИЧЕСКИЕ
ТРУБЫ С
ВНУТРЕННЕЙ
NPT РЕЗЬБОЙ

СОЕДИНЯЮТ МЕТРИЧЕСКИЕ ТРУБЫ С ВНУТРЕННЕЙ NPT РЕЗЬБОЙ										
Кодировка	OD,mm	T (NPT)	d Min	Размеры под Ключ		A	B	I	L	L1
				h	H					
SME — 3M — 2N	3	1/8	24	127	12	129	153	170	236	178
SME — 3M — 4N	3	1/4	24	127	12	129	153	180	246	234
SME — 4M — 2N	4	1/8	24	127	12	137	161	188	254	188
SME — 4M — 4N	4	1/4	24	127	12	137	161	188	254	234
SME — 6M — 2N	6	1/8	48	127	14	153	177	196	270	188
SME — 6M — 4N	6	1/4	48	127	14	153	177	196	270	234

SME — 6M — 8N	6	1/2	48	206	14	153	177	244	318	330
SME — 8M — 2N	8	1/8	48	143	16	162	186	213	288	198
SME — 8M — 4N	8	1/4	64	143	16	162	186	213	288	244
SME — 8M — 6N	8	3/8	64	159	16	162	186	231	306	262
SME — 8M — 8N	8	1/2	64	206	16	162	186	251	326	330
SME -10M — 2N	10	1/8	48	175	19	172	195	239	315	216
SME -10M — 4N	10	1/4	71	175	19	172	195	239	315	262
SME -10M — 6N	10	3/8	79	175	19	172	195	239	315	262
SME -10M — 8N	10	1/2	79	206	19	172	195	259	335	330
SME -12M — 4N	12	1/4	71	206	22	228	220	259	360	282
SME -12M — 6N	12	3/8	95	206	22	228	220	259	360	282
SME -12M — 8N	12	1/2	95	206	22	228	220	259	360	330
SME -12M — 12N	12	3/4	95	270	22	228	220	297	398	368
SME -16M — 6N	16	3/8	95	238	25	244	220	279	380	302
SME -16M — 8N	16	1/2	119	238	25	244	220	279	380	351
SME -16M — 12N	16	3/4	127	270	25	244	220	297	398	368
SME -18M — 8N	18	1/2	119	270	30	244	220	297	398	368
SME -18M — 12N	18	3/4	151	270	30	244	220	297	398	368
SME -20M — 8N	20	1/2	119	349	32	260	220	345	446	417
SME -20M — 12N	20	3/4	159	349	32	260	220	345	446	417
SME -22M — 12N	22	3/4	159	349	32	260	220	345	446	417
SME -22M — 16N	22	1	183	349	32	260	220	345	446	465
SME -25M — 12N	25	3/4	159	349	38	313	265	368	491	417
SME -25M — 16N	25	1	218	349	38	313	265	368	491	465
SME -30M — 20N	30	1-1/4	262	46	50	396	392	483	699	531
SME -32M — 20N	32	1-1/4	278	46	50	420	416	493	723	531
SME -38M — 24N	38	1-1/2	337	55	60	494	479	564	840	604

SME -16M— 8R	16	1/2	119	238	25	244	220	279	380	351
SME -18M— 8R	18	1/2	119	270	30	244	220	297	398	368
SME -18M— 12R	18	3/4	151	270	30	244	220	297	398	368
SME -20M— 8R	20	1/2	119	349	32	260	220	345	446	417
SME -20M— 12R	20	3/4	159	349	32	260	220	345	446	417
SME -22M— 12R	22	3/4	159	349	32	260	220	345	446	417
SME -22M— 16R	22	1	183	349	32	260	220	345	446	465
SME -25M— 12R	25	3/4	159	349	38	313	265	368	491	417
SME -25M— 16R	25	1	218	349	38	313	265	368	491	465

СОЕДИНЯЮТ
ДЮЙМОВЫЕ
ТРУБЫ С
ВНУТРЕННЕЙ
NPT

Кодировка	OD (дюйм)	T (NPT)	d Min	Размеры под Ключ		A	B	I	L	L1
				h (дюйм)	H (дюйм)					
SME — 2 — 2N	1/8	1/8	228	1/2	7/16	1 270	1 524	1 800	2 430	1 880
SME — 2 — 4N	1/8	1/4	228	1/2	7/16	1 270	1 524	1 800	2 430	2 336
SME — 3 — 2N	3/16	1/8	304	1/2	1/2	1 371	1 600	1 879	2 540	1 879
SME — 3 — 4N	3/16	1/4	304	1/2	1/2	1 371	1 600	1 879	2 540	2 336
SME — 4 — 2N	1/4	1/8	482	1/2	9/16	1 524	1 778	1 955	2 692	1 879
SME — 4 — 4N	1/4	1/4	482	1/2	9/16	1 524	1 778	1 955	2 692	2 336
SME — 4 — 6N	1/4	3/8	482	5/8	9/16	1 524	1 778	2 235	2 971	2 616
SME — 4 — 8N	1/4	1/2	482	13/16	9/16	1 524	1 778	2 438	3 175	3 302
SME — 5 — 2N	5/16	1/8	482	9/16	5/8	1 625	1 854	2 133	2 870	1 981
SME — 5 — 4N	5/16	1/4	635	9/16	5/8	1 625	1 854	2 133	2 870	2 438
SME — 5 — 6N	5/16	3/8	635	11/16	5/8	1 625	1 854	2 311	3 048	2 616
SME — 6 — 2N	3/8	1/8	482	5/8	11/16	1 676	1 930	2 311	3 048	2 082

SME — 6 — 4N	3/8	1/4	711	5/8	11/16	1 676	1 930	2 311	3 048	2 540
SME — 6 — 6N	3/8	3/8	711	5/8	11/16	1 676	1 930	2 387	3 124	2 616
SME — 6 — 8N	3/8	1/2	711	13/16	11/16	1 676	1 930	2 590	3 327	3 302
SME — 6 — 12N	3/8	3/4	711	1-1/16	11/16	1 676	1 930	2 971	3 708	3 683
SME — 8 — 4N	1/2	1/4	711	13/16	7/8	2 286	2 184	2 590	3 606	2 819
SME — 8 — 6N	1/2	3/8	965	13/16	7/8	2 286	2 184	2 590	3 606	2 819
SME — 8 — 8N	1/2	1/2	1 041	13/16	7/8	2 286	2 184	2 590	3 606	3 302
SME — 8 — 12N	1/2	3/4	1 041	1-1/16	7/8	2 286	2 184	2 971	3 987	3 683
SME -10 — 6N	5/8	3/8	965	15/16	1	2 438	2 184	2 794	3 810	3 022
SME -10 — 8N	5/8	1/2	1 193	15/16	1	2 438	2 184	2 794	3 810	3 510
SME -10 — 12N	5/8	3/4	1 270	1-1/16	1	2 438	2 184	2 971	3 987	3 683
SME -12 — 8N	3/4	1/2	1 193	1-1/16	1-1/8	2 438	2 184	2 971	3 987	3 683
SME -12 — 12N	3/4	3/4	1 574	1-1/16	1-1/8	2 438	2 184	2 971	3 987	3 683
SME -14 — 12N	7/8	3/4	1 574	1-3/8	1-1/4	2 590	2 184	3 454	4 470	4 165
SME -16 -1 2N	1	3/4	1 574	1-3/8	1-1/2	3 124	2 641	3 683	4 902	4 165
SME -16 — 16N	1	1	2 235	1-3/8	1-1/2	3 124	2 641	3 683	4 902	4 648
SME -20 — 20N	1-1/4	1-1/4	2 769	1-11/16	1-7/8	4 115	3 886	4 445	6 655	4 775
SME -24 — 24N	1-1/2	1-1/2	3 404	2	2-1/4	5 004	4 521	5 080	7 798	6 045
SME -32 — 32N	2	2	4 597	2-3/4	3	6 756	6 274	6 985	10 719	7 061

СОЕДИНЯЮТ ДЮЙМОВЫЕ ТРУБЫ С КОНИЧЕСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ ISO РЕЗЬБОЙ										
Кодировка	OD (дюйм)	«Т								
R (PT)»	d Min	Размеры под Ключ		A	B	I	L	L1		
				h (дюйм) H (дюйм)						
SME — 4 — 2R	1/4	1/8	482	1/2	9/16	1 524	1 778	1 955	2 692	1 879
SME — 4 — 4R	1/4	1/4	482	1/2	9/16	1 524	1 778	1 955	2 692	2 336
SME — 4 — 6R	1/4	3/8	482	5/8	9/16	1 524	1 778	2 235	2 971	2 616
SME — 4 — 8R	1/4	1/2	482	13/16	9/16	1 524	1 778	2 438	3 175	3 302
SME — 5 — 4R	5/16	1/4	635	9/16	5/8	1 625	1 854	2 133	2 870	2 438
SME — 6 — 4R	3/8	1/4	711	5/8	11/16	1 676	1 930	2 311	3 048	2 540
SME — 6 — 6R	3/8	3/8	711	5/8	11/16	1 676	1 930	2 387	3 124	2 616
SME — 8 — 6R	1/2	3/8	965	13/16	7/8	2 286	2 184	2 591	3 607	2 820
SME — 8 — 8R	1/2	1/2	1 041	13/16	7/8	2 286	2 184	2 591	3 607	3 302

SMRT ТРОЙНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

SMRT позиционный тройник с наружной резьбой является полным аналогом CRTM тройник Ну-lok с наружной резьбой. CRTM Ну-lok тройник с наружной резьбой представляет собой арматурный элемент из нержавеющей стали для быстрого и надёжного углового соединения труб из нержавеющей стали, фторопласта и латуни в дюймовом и метрическом исполнении. Широко используется в технологических системах испытательных и исследовательских лабораторий, импульсных трубопроводах с такими рабочими агентами, как сжатый воздух, газ, нефтепродукты, пищевые и моторные масла. Фитинг Superlok, Ну-lok, Dk-lok, Swagelok выдерживает самые высокие давления, критические температуры. Конструкция фитинга позволяет быстро и надёжно фиксировать его на трубопроводе при помощи гаечного ключа.



				h	H						
SMRT — 3M — 2R	3	1/8	24	127	12	129		153	170	236	178
SMRT — 3M — 4R	3	1/4	24	127	12	129		153	180	246	234
SMRT — 4M — 2R	4	1/8	24	127	12	137		161	188	254	188
SMRT — 6M — 2R	6	1/8	48	127	14	153		177	196	270	188
SMRT — 6M — 4R	6	1/4	48	127	14	153		177	196	270	234
SMRT — 8M — 2R	8	1/8	48	159	16	162		186	224	299	208
SMRT — 8M — 4R	8	1/4	64	159	16	162		186	224	299	254
SMRT -10M — 4R	10	1/4	71	175	19	172		195	239	315	282
SMRT -10M — 6R	10	3/8	79	175	19	172		195	239	315	282
SMRT -12M — 4R	12	1/4	71	206	22	228		220	259	360	282
SMRT -12M — 6R	12	3/8	95	206	22	228		220	259	360	282
SMRT -12M — 8R	12	1/2	95	206	22	228		220	259	360	330
SMRT -16M — 6R	16	3/8	95	254	25	244		220	279	380	302
SMRT -16M — 8R	16	1/2	119	254	25	244		220	279	380	351
SMRT -20M — 12R	20	3/4	159	318	32	260		220	345	446	417
* Изделия с NPT Резьбой можно приобрести по заказу											

SPHME ПОЗИЦИОННЫЙ УГЛОВОЙ 45° СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

SPHME позиционный угловой штуцер с наружной резьбой или Hy-lok CSLB угловой соединитель. Соединяет метрические трубы. Трубный superlok применяется в инженерных трубных системах с агрессивными и неагрессивными средами в пневматических, гидравлических системах. Изготавливаются из нержавеющей стали. Выдерживают самые высокие давления и температуры.



СОЕДИНЯЮТ ДЮЙМОВЫЕ ТРУБЫ С ПРЯМОЙ SAE/MS РЕЗЬБОЙ												
Кодировка	OD (дюйм)	T (U)	d Min	Размеры под Ключ			A	B	I	L	L1	C
				h1	h2	H						
SPHME — 4 — 4U	1/4	7/16- 20	483	1/2	9/16	9/16	1 524	1 778	1 829	2 564	2 565	1 651
SPHME — 6 — 6U	3/8	9/16- 18	711	5/8	11/16	11/16	1 676	1 930	2 057	2 794	2 819	2 007
SPHME — 8 — 8U	1/2	3/4- 16	1 041	13/16	7/8	7/8	2 286	2 184	2 184	3 200	3 226	2 565
SPHME -12 — 12U	3/4	1- 1/16- 12	1 575	1-1/8	1-1/4	1-1/8	2 438	2 484	2 972	3 988	4 724	3 658
SPHME -16 — 16U	1	1- 5/16- 12	2 235	1-3/8	1-1/2	1-1/2	3 124	2 642	3 531	4 750	5 055	4 394

SPMBT ПОЗИЦИОННЫЙ ТРОЙНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

SPMBT позиционный тройник с наружной резьбой является полным аналогом CSBT Hy-lok. CSBT Hy-lok тройник с наружной резьбой представляет собой арматурный элемент из нержавеющей стали для быстрого и надёжного углового соединения труб из нержавеющей стали, фторопласта и латуни в дюймовом и метрическом исполнении. Широко используется в технологических системах испытательных и исследовательских лабораторий, импульсных трубопроводах с такими рабочими агентами, как сжатый воздух, газ, нефтепродукты, пищевые и моторные масла. Фитинг Superlok, Hy-lok, Dk-lok, Swagelok выдерживает самые высокие давления, критические температуры. Конструкция фитинга позволяет быстро и надёжно фиксировать его на трубопроводе при помощи гаечного ключа.



СОЕДИНЯЮТ ДЮЙМОВЫЕ ТРУБЫ С ПРЯМОЙ ВНУТРЕННЕЙ ISO РЕЗЬБОЙ												
Кодировка	OD (дюйм)	T (PF)	d Min	Размеры под Ключ			A	B	I	L	L1	C
				h1	h2	H						
SPMBT — 4 — 2G	1/4	1/8	406	1/2	9/16	9/16	1 524	1 778	1 956	2 692	2 642	1 727
SPMBT — 4 — 4G	1/4	1/4	483	5/8	3/4	9/16	1 524	1 778	2 159	2 896	3 226	2 286
SPMBT — 6 — 4G	3/8	1/4	508	5/8	3/4	11/16	1 524	1 930	2 311	3 048	3 226	2 286
SPMBT — 8 — 6G	3/8	3/8	787	13/16	7/8	7/8	2 286	2 184	2 591	3 607	3 708	2 642
SPMBT — 8 — 8G	1/2	1/2	1 041	15/16	1- 1/16	7/8	2 286	2 184	2 794	3 810	4 343	3 200
SPMBT -10 — 8G	5/8	1/2	1 194	15/16	1- 1/16	1	2 438	2 184	2 794	3 810	4 343	3 200
SPMBT -12 — 8G	3/4	1/2	1 194	1-1/16	1- 1/16	1-1/8	2 438	2 184	2 972	3 988	4 521	3 200
SPMBT -12 — 12G	3/4	3/4	1 575	1-1/16	1- 3/8	1-1/8	2 438	2 184	2 972	3 988	4 877	4 115
SPMBT -16 — 16G	1	1	1 981	1-3/8	1- 5/8	1-1/2	3 124	2 642	3 683	4 902	5 359	4 851

Метрическая размерность SPMBT аналога CSBT Ну-лок.

СОЕДИНЯЮТ МЕТРИЧЕСКИЕ ТРУБЫ С ПРЯМОЙ ВНУТРЕННЕЙ ISO РЕЗЬБОЙ												
Кодировка	OD,mm	T (PF)	d Min	Размеры под Ключ			A	B	I	L	L1	C
				h1	h2	H						
SPMBT — 6M — 2G	6	1/8	40	1/2	9/16	14	153	177	196	270	264	173
SPMBT — 6M — 4G	6	1/4	48	5/8	3/4	14	153	177	216	290	323	229
SPMBT — 8M — 2G	8	1/8	40	9/16	9/16	16	162	186	213	288	274	173
SPMBT — 8M — 4G	8	1/4	59	5/8	3/4	16	162	186	224	299	322	229
SPMBT -10M — 4G	10	1/4	59	13/16	3/4	19	172	195	259	335	350	229
SPMBT -12M — 6G	10	3/8	79	13/16	7/8	22	228	220	259	360	371	264
SPMBT -12M — 8G	12	1/4	95	15/16	1- 1/16	22	228	220	279	380	350	320

SPME ПОЗИЦИОННЫЙ УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

Соединитель понижающий SPME позиционные угловые для соединения дюймовых труб из нержавеющей стали. Широко используется в технологических системах испытательных и исследовательских лабораторий, импульсных трубопроводах с такими рабочими агентами, как сжатый воздух, газ, нефтепродукты, пищевые и моторные масла. Фитинг Superlok выдерживает самые высокие давления, критические температуры. Конструкция фитинга позволяет быстро и надёжно фиксировать его на трубопроводе при помощи гаечного ключа. Соединители super-lok sru подходят для работы в системах криогенной техники, в газовых системах, в нефтепроводах, в системах пищевой промышленности, в судостроении, в самолётостроении и ракетостроении.



СОЕДИНЯЮТ ДЮЙМОВЫЕ ТРУБЫ С ПРЯМОЙ SAE/MS РЕЗЬБОЙ													
Кодировка	OD (дюйм)	T (U)	d Min	Размеры под Ключ			A	B	I	L	L1	C	
				h1	h2	H							
SPME — 4 — 4U	1/4	7/16- 20	483	1/2	9/16	9/16	1 524	1 778	2 108	2 845	2 845	1 651	
SPME — 4 — 6U	1/4	9/16- 18	483	5/8	11/16	9/16	1 524	1 778	2 311	3 048	3 226	2 007	
SPME — 5 — 5U	5/16	1/2- 20	584	9/16	5/8	5/8	1 626	1 854	2 286	3 023	2 946	1 829	
SPME — 6 — 6U	3/8	9/16- 18	711	5/8	11/16	11/16	1 676	1 930	2 464	3 200	3 226	2 007	
SPME — 6 — 8U	3/8	3/4- 16	711	13/16	7/8	11/16	1 676	1 930	2 743	3 480	3 785	2 565	
SPME — 8 — 8U	1/2	3/4- 16	1 041	13/16	7/8	7/8	2 286	2 184	2 743	3 759	3 785	2 565	
SPME -10 — 10U	5/8	7/8- 14	1 270	15/16	1	1	2 438	2 184	2 946	3 962	4 343	2 946	
SPME -12 — 12U	3/4	1- 1/16-	1 575	1-1/16	1-1/4	1-1/8	2 438	2 184	3 124	4 140	4 877	3 658	

SPME -14 — 14U	7/8	3/16- 12	1 829	1-3/16	1-3/8	1-1/4	2 591	2 184	3 302	4 318	5 055	4 039
SPME -16 — 16U	1	1- 5/16- 12	2 235	1-3/8	1-1/2	1-1/2	3 124	2 642	3 835	5 055	5 359	4 394
SPME -20 — 20U	1-1/4	1- 5/8- 12	2 769	1-11/16	1-7/8	1-7/8	4 115	3 886	4 572	6 782	5 817	5 486
SPME -24 — 24U	1-1/2	1- 7/8- 12	3 404	2	2-1/8	2-1/4	5 004	4 521	5 080	7 798	6 045	6 223
SPME -32 — 32U	2-1/2	2- 1/2- 12	4 597	2-3/4	2-3/4	3	6 756	6 274	6 985	10 719	7 163	8 026

СОЕДИНЯЮТ ДЮЙМОВЫЕ ТРУБЫ С ПРЯМОЙ ВНУТРЕННЕЙ ISO РЕЗЬБОЙ												
Кодировка	OD (дюйм)	T (PF)	d Min	Размеры под Ключ			A	B	I	L	L1	C
				h1	h2	H						
SPME — 4 — 2G	1/4	1/8	406	1/2	9/16	9/16	1 524	1 778	1 956	2 692	2 642	1 727
SPME — 4 — 4G	1/4	1/4	483	5/8	3/4	9/16	1 524	1 778	2 159	2 896	3 226	2 286
SPME — 6 — 4G	3/8	1/4	584	5/8	3/4	11/16	1 676	1 930	2 311	3 048	3 226	2 286
SPME — 6 — 6G	3/8	3/8	711	13/16	7/8	11/16	1 676	1 930	2 591	3 327	3 708	2 642
SPME — 8 — 4G	1/2	1/4	584	13/16	3/4	7/8	2 286	2 184	2 591	3 607	3 505	2 642
SPME — 8 — 6G	1/2	3/8	787	13/16	7/8	7/8	2 286	2 184	2 591	3 607	3 708	2 286
SPME — 8 — 8G	1/2	1/2	1 041	15/16	1- 1/16	7/8	2 286	2 184	2 794	3 810	4 343	2 642
SPME -10 — 8G	5/8	1/2	1 194	15/16	1- 1/16	1	2 438	2 184	2 794	3 810	4 343	3 200
SPME -12 — 8G	3/4	1/2	1 194	1-1/16	1- 1/16	1-1/8	2 438	2 184	2 972	3 988	4 521	3 200
SPME -12 — 12G	3/4	3/4	1 575	1-1/16	1- 3/8	1-1/8	2 438	2 184	2 972	3 988	4 877	4 115
SPME -16 — 12G	1	3/4	1 575	1-3/8	1- 3/8	1-1/2	3 124	2 642	3 683	4 902	5 334	4 115
SPME -16 — 16G	1	1	1 981	1-3/8	1- 3/8	1-1/2	3 124	2 642	3 683	4 902	5 359	4 851

СОЕДИНЯЮТ МЕТРИЧЕСКИЕ ТРУБЫ С ПРЯМОЙ ВНУТРЕННЕЙ ISO РЕЗЬБОЙ												
Кодировка	OD ,mm	T (PF)	d Min	Размеры под Ключ			A	B	I	L	L1	C
				h1	h2	H						
SPME — 6M — 2G	6	1/8	40	1/2	9/16	14	153	177	196	270	264	173
SPME — 6M — 4G	6	1/4	48	5/8	3/4	14	153	177	216	290	323	229
SPME — 8M — 2G	8	1/8	40	9/16	9/16	16	162	186	213	288	274	173
SPME — 8M — 4G	8	1/4	59	5/8	3/4	16	162	186	224	299	322	229
SPME -10M — 4G	10	1/4	59	13/16	3/4	19	172	195	259	335	350	229
SPME -10M — 6G	10	3/8	79	13/16	7/8	19	172	195	259	335	371	264
SPME -12M — 4G	12	1/4	59	13/16	3/4	22	228	220	259	360	350	229
SPME -12M — 6G	12	3/8	79	13/16	7/8	22	228	220	259	360	371	264
SPME -12M — 8G	12	1/2	95	15/16	1- 1/16	22	228	220	279	380	434	320
SPME -12M — 12G	12	3/4	95	1-1/16	1- 3/8	22	228	220	297	398	488	411

SPMRT ПОЗИЦИОННЫЙ ТРОЙНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ

SPMRT позиционный тройник с наружной резьбой является полным аналогом CSRT Hy-lok. CSRT Hy-lok тройник с наружной резьбой представляет собой арматурный элемент из нержавеющей стали для быстрого и надёжного углового соединения труб из нержавейки, фторопласта и латуни в дюймовом и метрическом исполнении. Широко используется в технологических системах испытательных и исследовательских лабораторий, импульсных трубопроводах с такими рабочими агентами, как сжатый воздух, газ, нефтепродукты, пищевые и моторные масла. Фитинг Superlok, Hy-lok, Dk-lok, Swagelok выдерживает самые высокие давления, критические температуры. Конструкция фитинга позволяет быстро и надёжно фиксировать его на трубопроводе при помощи гаечного ключа.




СОЕДИНЯЮТ ДЮЙМОВЫЕ ТРУБЫ С ПРЯМОЙ SAE/MS РЕЗЬБОЙ												
Кодировка	«OD											
D (дюйм)»	T (U)	d Min	Размеры под Ключ			A	B	I	L	L1	C	
				h1	h2	H						
SPMRT — 4 — 4U	1/4	7/16- 20	483	1/2	9/16	9/16	1 524	1 778	2 108	2 845	2 845	1 651
SPMRT — 6 — 6U	3/8	9/16- 18	711	5/8	11/16	11/16	1 676	1 930	2 464	3 200	3 226	2 007
SPMRT — 8 — 8U	1/2	3/4- 16	1 041	13/16	7/8	7/8	2 286	2 184	2 743	3 759	3 785	2 565
SPMRT -12 — 12U	3/4	1- 1/16- 12	1 575	1- 1/16	1-1/4	1-1/8	2 438	2 184	3 124	4 140	4 877	3 658
SPMRT -16 — 16U	1	1- 5/16- 12	2 235	1-3/8	1-1/2	1-1/2	3 124	2 642	3 835	5 055	5 359	4 394
SPMRT -20 — 20U	1- 1/4	1- 5/8- 12	2 769	1- 11/16	1-7/8	1-7/8	4 115	3 886	4 572	6 782	5 817	5 486
SPMRT -24 — 24U	1- 1/2	1- 7/8- 12	3 404	2	2-1/8	2-1/4	5 004	4 521	5 080	7 798	6 045	6 223
SPMRT -32 — 32U	2	2- 1/2- 12	4 597	2-3/4	2-3/4	3	6 756	6 274	6 985	10 719	7 163	8 026

Метрическая размерность SPMRT аналога CSRT Ну-лок.

СОЕДИНЯЮТ МЕТРИЧЕСКИЕ ТРУБЫ С ПРЯМОЙ ВНУТРЕННЕЙ ISO РЕЗЬБОЙ												
Кодировка	OD (дюйм)	T (PF)	d Min	Размеры под Ключ			A	B	I	L	L1	C
				h1	h2	H						
SPMRT — 6M — 2G	6	1/8	40	1/2	9/16	14	153	177	196	270	264	173
SPMRT — 6M — 4G	6	1/4	48	5/8	3/4	14	153	177	216	290	322	229
SPMRT — 8M — 2G	8	1/8	40	9/16	9/16	16	162	186	213	288	274	173
SPMRT — 8M —	8	1/4	64	5/8	3/4	16	162	186	224	299	322	229
SPMRT -10M — 4G	10	1/4	59	13/16	3/4	19	172	195	259	335	350	229
SPMRT -12M — 6G	10	3/8	79	13/16	7/8	22	228	220	259	360	371	264

SRU СОЕДИНИТЕЛЬ ПОНИЖАЮЩИЙ

Соединитель понижающий Superlok SRU для соединения дюймовых труб из нержавеющей стали. Широко используется в технологических системах испытательных и исследовательских лабораторий, импульсных трубопроводах с такими рабочими агентами, как сжатый воздух, газ, нефтепродукты, пищевые и моторные масла. Фитинг Superlok выдерживает самые высокие давления, критические температуры. Конструкция фитинга позволяет быстро и надёжно фиксировать его на трубопроводе при помощи гаечного ключа.

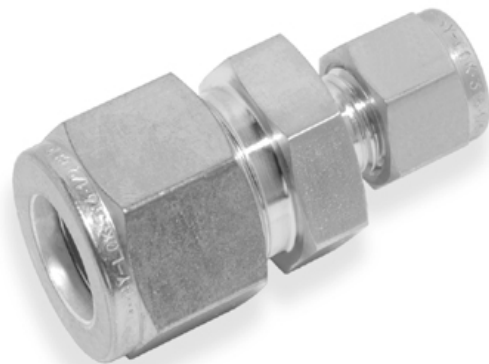
[illegible]

SRU — 8 — 6	1/2	3/8	711	13/16	7/8	11/16	2 286	1 676	2 184	1 930	3 098	4 851
SRU -10 — 6	5/8	3/8	711	15/16	1	11/16	2 438	1 676	2 184	1 930	3 175	4 927
SRU -10 — 8	5/8	1/2	1 041	15/16	1	7/8	2 438	2 286	2 184	2 184	3 175	5 207
SRU -12 — 4	3/4	1/4	482	1-1/16	1-1/8	9/16	2 438	1 524	2 184	1 778	3 175	4 927
SRU -12 — 6	3/4	3/8	711	1-1/16	1-1/8	11/16	2 438	1 676	2 184	1 930	3 327	5 080
SRU -12 — 8	3/4	1/2	1 041	1-1/16	1-1/8	7/8	2 438	2 286	2 184	2 184	3 327	5 359
SRU -12 — 10	3/4	5/8	1 270	1-1/16	1-1/8	1	2 438	2 438	2 184	2 184	3 327	5 359
SRU -16 — 8	1	1/2	1 041	1-3/8	1-1/2	7/8	3 124	2 286	2 641	2 184	3 950	6 324
SRU -16 — 12	1	3/4	1 574	1-3/8	1-1/2	1-1/8	3 124	2 438	2 641	2 184	3 900	6 273
Для метрических труб												
Кодировка	OD,mm		d Min	Размеры под Ключ			A	A1	B	B1	I	L
	D	D1		h	H	H1						
SRU — 6M- 3M	6	3	24	14	14	12	153	129	177	153	246	386
SRU — 6M- 4M	6	4	24	14	14	12	153	137	177	161	254	394
SRU — 8M- 6M	8	6	48	15	16	14	162	153	186	177	274	423
SRU -10M- 6M	10	6	48	18	19	14	172	153	195	177	295	445
SRU -10M- 8M	10	8	64	18	19	16	172	162	195	186	300	451
SRU -12M- 6M	12	6	48	22	22	14	228	153	220	177	295	470
SRU -12M- 8M	12	8	64	22	22	16	228	162	220	186	302	478
SRU -12M- 10M	12	10	79	22	22	19	228	172	220	195	310	487
SRU -16M- 12M	16	12	95	24	25	22	244	228	220	220	318	520
SRU -25M- 18M	25	18	151	35	38	30	313	244	265	220	386	610
SRU -25M- 20M	25	20	159	35	38	32	313	260	265	220	399	623
SRU — 2 — 3M	1/8	3	24	12	12	111	129	128	153	152	221	352
SRU — 2 — 4M	1/8	4	24	12	12	111	137	128	161	152	234	365
SRU — 4 — 4M	1/4	4	24	14	12	143	137	153	161	177	254	394
SRU — 2 — 6M	1/8	6	24	14	14	111	153	128	177	152	246	385
SRU — 4 — 6M	1/4	6	48	14	14	143	153	153	177	177	262	410
SRU — 5 — 6M	5/16	6	48	14	14	159	153	162	177	186	274	423
SRU — 4 — 8M	1/4	8	48	15	16	143	162	153	186	177	274	423
SRU — 2 — 10M	1/8	10	24	18	19	111	172	128	195	152	277	418
SRU — 4 — 10M	1/4	10	48	18	19	143	172	153	195	177	295	445

SRU — 5 — 10M	5/16	10	64	18	19	159	172	162	195	186	300	451
SRU — 6 — 10M	3/8	10	71	18	19	175	172	169	195	192	310	459
SRU — 5 — 12M	5/16	12	64	22	22	159	228	162	220	186	302	478
SRU — 6 — 12M	3/8	12	71	22	22	175	228	169	220	192	310	484
SRU — 8 — 12M	1/2	12	95	22	22	222	228	228	220	220	310	512
SRU — 8 — 15M	1/2	15	103	24	25	222	244	228	220	220	318	520
SRU -10 -16M	5/8	16	127	24	25	254	244	244	220	220	318	520
SRU -12 -18M	3/4	18	151	27	30	286	244	244	220	220	333	535
SRU -12 -20M	3/4	20	159	30	32	286	260	244	220	220	348	549
SRU -16 -20M	1	20	159	35	32	381	260	312	220	264	404	628
SRU -16 -25M	1	25	218	35	38	381	313	313	265	265	404	650

SRUT ТРОЙНИК ПОНИЖАЮЩИЙ


Dk-lok DTR-M тройник для соединения труб из нержавеющей стали. Широко используется в технологических системах испытательных и исследовательских лабораторий, импульсных трубопроводах с такими рабочими агентами, как сжатый воздух, газ, нефтепродукты, пищевые и моторные масла. Фитинг Superlok, Hy-lok, Dk-lok, Swagelok выдерживает самые высокие давления, критические температуры. Конструкция фитинга позволяет быстро и надёжно фиксировать его на трубопроводе при помощи гаечного ключа.

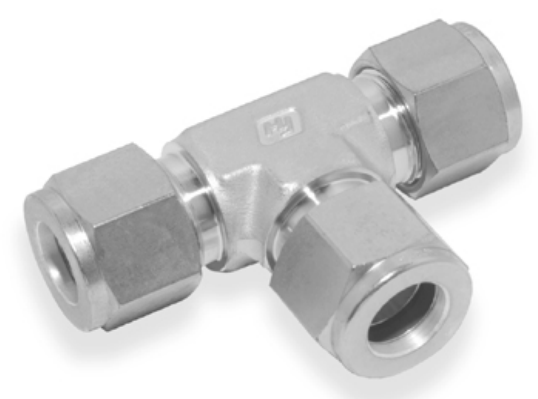

ДЛЯ ДЮЙМОВЫХ ТРУБ																
Кодировка	OD		d Min	Размеры под Ключ			A	A1	B	B1	I	I1	I2	L	L1	L2
	D (дюйм)	D1 (дюйм)		h (дюйм)	H (дюйм)	H1 (дюйм)										
SRUT — 6 — 4	3/8	1/4	482	5/8	11/16	9/16	1 676	1 524	1 930	1 778	4 622	2 311	2 159	6 096	3 048	2 895
SRUT — 8 — 4	1/2	1/4	482	13/16	7/8	9/16	2 286	1 524	2 184	1 778	5 181	2 590	2 438	7 213	3 606	3 175
SRUT — 8 — 6	1/2	3/8	711	13/16	7/8	11/16	2 286	1 676	2 184	1 930	5 181	2 590	2 590	7 213	3 606	3 327
SRUT — 10 — 6	5/8	3/8	711	1	1	11/16	2 438	1 676	2 184	1 930	5 740	2 870	2 870	7 772	3 886	3 606
SRUT — 12 — 6	3/4	3/8	711	1 1/16	1 1/8	11/16	2 438	1 676	2 184	1 930	5 943	2 971	2 971	7 975	3 987	3 708
SRUT — 12 — 8	3/4	1/2	1 041	1 1/16	1 1/8	7/8	2 438	2 286	2 184	2 184	5 943	2 971	2 971	7 975	3 987	3 987
SRUT — 16 — 6	1	3/8	711	1 3/8	1 1/2	1 1/16	3 124	1 676	2 641	1 930	7 366	3 683	3 454	9 804	4 902	4 191
SRUT — 16 — 8	1	1/2	1 041	1 3/8	1 1/2	7/8	3 124	2 184	2 641	2 286	7 366	3 683	3 454	9 804	4 902	4 470
SRUT — 16 -12	1	3/4	1 574	1 3/8	1 1/2	1 1/8	3 124	2 438	2 641	2 184	7 366	3 683	3 454	9 804	4 902	4 470

SU СОЕДИНИТЕЛЬ

Фитинг Ну-lok CUA для метрических труб на высокое давление. Фитинг применяется в системах с агрессивными и не агрессивными рабочими средами. Соединители superlok предназначены для использования в системах с высоким давлением и температурой. Фитинги проходные superlok su подходят для работы в системах криогенной техники, в газовых системах, в нефтепроводах, в системах пищевой промышленности, в судостроении, в самолётостроении и ракетостроении.

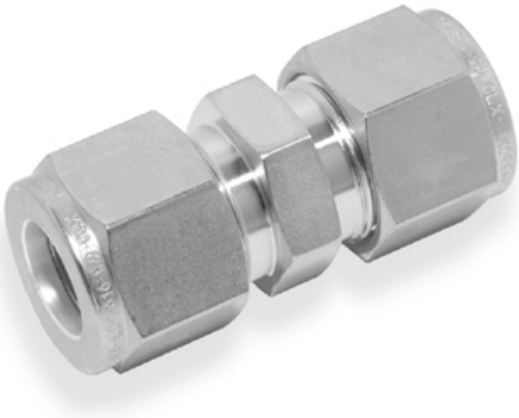

Для дюймовых труб

Таблица технических параметров Superlok SU с дюймовыми трубами.

SU СОЕДИНИТЕЛЬ								
Для Дюймовых Труб								
Кодировка.	OD (дюйм)	d Min	Размеры под Ключ		A	B	I	L
			h (дюйм)	H (дюйм)				
SU — 1	1/16	127	5/16	5/16	863	1 092	1 752	2 515
SU — 2	1/8	228	7/16	7/16	1 270	1 524	2 235	3 556
SU — 3	3/16	304	7/16	1/2	1 371	1 600	2 413	3 733
SU — 4	1/4	482	1/2	9/16	1 524	1 778	2 616	4 089
SU — 5	5/16	635	9/16	5/8	1 625	1 854	2 819	4 292
SU — 6	3/8	711	5/8	11/16	1 676	1 930	3 022	4 495
SU — 8	1/2	1 041	13/16	7/8	2 286	2 184	3 098	5 130
SU — 10	5/8	1 270	15/16	1	2 438	2 184	3 175	5 207
SU — 12	3/4	1 574	1-1/16	1-1/8	2 438	2 184	3 327	5 359
SU — 14	7/8	1 828	1-3/16	1-1/4	2 590	2 184	3 479	5 511
SU — 16	1	2 235	1-3/8	1-1/2	3 124	2 641	4 038	6 477
SU — 20	1-1/4	2 769	1-3/4	1-7/8	4 115	3 886	4 800	9 220
SU — 24	1-1/2	3 404	2-1/8	2-1/4	5 004	4 521	5 359	10 795
SU — 32	2	4 597	2-3/4	3	6 756	6 274	7 468	14 935

для метрических труб								
Кодировка.	OD,mm	d Min	Размеры под Ключ		A	B	I	L
			h	H				
SU — 2M	2	17	12	12	129	153	224	356
SU — 3M	3	24	12	12	129	153	221	353
SU — 4M	4	24	12	12	137	161	241	373
SU — 6M	6	48	14	14	153	177	262	410
SU — 8M	8	64	15	16	162	186	282	432
SU — 10M	10	79	18	19	172	195	310	462
SU — 12M	12	95	22	22	228	220	310	512
SU — 15M	15	119	24	25	244	220	318	520
SU — 16M	16	127	24	25	244	220	318	520
SU — 18M	18	151	27	30	244	220	333	535
SU — 20M	20	159	30	32	260	220	348	550
SU — 22M	22	183	30	32	260	220	348	550
SU — 25M	25	218	35	38	313	265	404	650

для дюймовых труб									
Кодировка	OD (дюйм)	d Min	Размеры под Ключ		A	B	I	L	

			h (дюйм)	H (дюйм)					
SUC — 1	1/16	127	3/8	5/16	863	1 092	1 400	1 803	
SUC — 2	1/8	228	3/8	7/16	1 270	1 524	1 574	2 235	
SUC — 3	3/16	304	1/2	1/2	1 371	1 600	1 854	2 514	
SUC — 4	1/4	482	1/2	9/16	1 524	1 778	1 955	2 692	
SUC — 5	5/16	635	5/8	5/8	1 625	1 854	2 235	2 971	
SUC — 6	3/8	711	5/8	11/16	1 676	1 930	2 311	3 048	
SUC — 8	1/2	1 041	13/16	7/8	2 286	2 184	2 590	3 606	
SUC — 10	5/8	1 270	15/16	1	2 438	2 184	2 870	3 880	
SUC — 12	3/4	1 574	1	1-1/8	2 438	2 184	2 971	3 987	
SUC — 14	7/8	1 828	1-3/8	1-1/4	2 590	2 184	3 454	4 470	
SUC — 16	1	2 235	1-3/8	1-1/2	3 124	2 641	3 683	4 902	

Технические данные CXH креста, как аналога SUC.

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКИХ ТРУБ								
Кодировка	OD,mm	d Min	Размеры под Ключ		A	B	I	L
			h	H				
SUC — 3M	3	24	95	12	129	153	157	223
SUC — 6M	6	48	127	14	153	177	196	270
SUC — 8M	8	64	159	16	162	186	224	299
SUC — 10M	10	79	206	19	172	195	259	335
SUC — 12M	12	95	206	22	228	220	259	360
SUC — 16M	16	127	238	25	244	220	269	370
SUC — 18M	18	151	254	30	244	220	282	383
SUC — 20M	20	159	349	32	260	220	345	446
SUC — 25M	25	218	349	38	313	265	368	491

SUE УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

SUE Superlok соединитель или Ну-lok CLA. Соединяет метрические и дюймовые трубы. Трубный угловой соединитель Superlok применяется в инженерных трубных системах с агрессивными и неагрессивными средами в пневматических, гидравлических системах. Изготавливаются из нержавеющей стали. Выдерживают самые высокие давления и температуры.




Кодировка	OD (дюйм)	d Min	Размеры под Ключ		A	B	I	L
			h (дюйм)	H (дюйм)				
SUE — 1	1/16	127	3/8	5/16	863	1 092	1 400	1 803
SUE — 2	1/8	228	3/8	7/16	1 270	1 524	1 574	2 235
SUE — 3	3/16	304	1/2	1/2	1 371	1 600	1 854	2 514
SUE — 4	1/4	482	1/2	9/16	1 524	1 778	2 010	2 740
SUE — 5	5/16	635	5/8	5/8	1 625	1 854	2 235	2 971
SUE — 6	3/8	711	5/8	11/16	1 676	1 930	2 311	3 048
SUE — 8	1/2	1 041	13/16	7/8	2 286	2 184	2 590	3 606
SUE — 10	5/8	1 270	15/16	1	2 438	2 184	2 794	3 810
SUE — 12	3/4	1 574	1-1/16	1-1/8	2 438	2 184	2 971	3 987
SUE — 14	7/8	1 828	1-3/8	1-1/4	2 590	2 184	3 454	4 470
SUE — 16	1	2 235	1-3/8	1-1/2	3 124	2 641	3 683	4 902
SUE — 20	1-1/4	2 769	1-11/16	1-7/8	4 115	3 886	4 445	6 655
SUE — 24	1-1/2	3 404	2	2-1/4	5 004	4 521	5 080	7 798
SUE — 32	2	4 597	2-3/4	3	6 756	6 274	6 985	10 719

для МЕТРИЧЕСКИХ ТРУБ								
Кодировка	OD,mm	d Min	Размеры под Ключ		A	B	I	L
			h	H				
SUE — 2M	2	17	95	12	129	153	157	223
SUE — 3M	3	24	95	12	129	153	157	223
SUE — 4M	4	24	127	12	137	161	188	254
SUE — 6M	6	48	127	14	153	177	196	270
SUE — 8M	8	64	159	16	162	186	224	299
SUE — 10M	10	79	175	19	172	195	239	315
SUE — 12M	12	95	206	22	228	220	259	360
SUE — 15M	15	119	238	25	244	220	279	388
SUE — 16M	16	127	238	25	244	220	279	380
SUE — 18M	18	151	270	30	244	220	297	398
SUE — 20M	20	159	349	32	260	220	345	446
SUE — 22M	22	183	349	32	260	220	345	446
SUE — 25M	25	218	349	38	313	265	368	491
SUE — 28M	28	218	41	46	366	366	432	640
SUE — 30M	30	262	46	50	396	392	483	699
SUE — 32M	32	286	46	50	420	416	493	723
SUE — 38M	38	337	55	60	494	479	564	840

SUT ТРОЙНИК

Dk-lok DTR тройник для соединения труб из нержавеющей стали. Широко используется в технологических системах испытательных и исследовательских лабораторий, импульсных трубопроводах с такими рабочими агентами, как сжатый воздух, газ, нефтепродукты, пищевые и моторные масла. Фитинг Superlok, Hy-lok, Dk-lok, Swagelok выдерживает самые высокие давления, критические температуры. Конструкция фитинга позволяет быстро и надёжно фиксировать его на трубопроводе при помощи гаечного ключа.

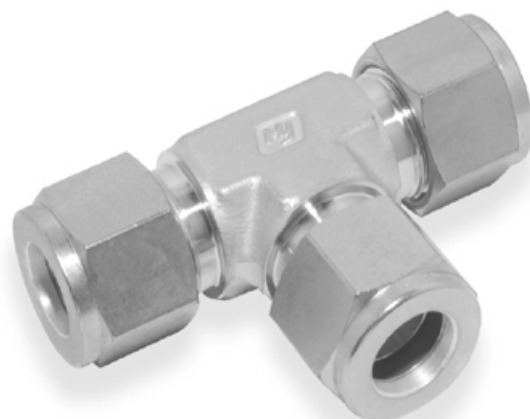

ДЛЯ ДЮЙМОВЫХ ТРУБ								
Кодировка	OD (дюйм)	d Min	Размеры под Ключ		A	B	I	L
			h (дюйм)	H (дюйм)				
SUT — 1	1/16	127	3/8	5/16	863	1 092	1 400	1 803
SUT — 2	1/8	228	3/8	7/16	1 270	1 524	1 580	2 235
SUT — 3	3/16	304	1/2	1/2	1 371	1 600	1 854	2 514
SUT — 4	1/4	482	1/2	9/16	1 524	1 778	2 010	2 740
SUT — 5	5/16	635	5/8	5/8	1	1	2	2
					625	854	235	971
SUT — 6	3/8	711	5/8	11/16	1 676	1 930	2 311	3 048
SUT — 8	1/2	1 041	13/16	7/8	2 286	2 184	2 590	3 606
SUT — 10	5/8	1 270	1	1	2 438	2 184	2 870	3 886
SUT — 12	3/4	1 574	1-1/16	1-1/8	2 438	2 184	2 971	3 987
SUT — 14	7/8	1 828	1-3/8	1-1/4	2 590	2 184	3 454	4 470
SUT — 16	1	2 235	1-3/8	1-1/2	3 124	2 641	3 683	4 902
SUT — 20	1-1/4	2 769	1-11/16	1-7/8	4 115	3 886	4 445	6 655
SUT — 24	1-1/2	3 404	2	2-1/4	5 004	4 521	5 080	7 798
SUT — 32	2	4 597	2-3/4	3	6 756	6 274	6 985	10 719

Метрическая размерность соединителя Dk-lok.

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКИХ ТРУБ								
Кодировка	OD,mm	d Min	Размеры под Ключ		A	B	I	L
			h	H				
SUT — 2M	2	17	95	12	129	153	157	223
SUT — 3M	3	24	95	12	129	153	157	223
SUT — 4M	4	24	127	12	137	161	188	254
SUT — 6M	6	48	127	14	153	177	196	270

SUT — 8M	8	64	159	16	162	186	224	299
SUT — 10M	10	79	175	19	172	195	239	315
SUT — 12M	12	95	206	22	228	220	259	360
SUT — 15M	15	119	254	25	244	220	287	388
SUT — 16M	16	127	254	25	244	220	287	388
SUT — 18M	18	151	270	30	244	220	297	388
SUT — 20M	20	159	349	32	260	220	345	446
SUT — 22M	22	183	349	32	260	220	345	446
SUT — 25M	25	218	349	38	313	265	368	491
SUT — 28M	28	218	41	46	366	366	432	640
SUT — 30M	30	262	46	50	396	392	483	699
SUT — 32M	32	286	46	50	420	416	493	723
SUT — 38M	38	337	55	60	494	479	564	840
•Все размеры указаны в миллиметрах, если не указано в скобках (дюйм). Размеры подлежат изменениям.								

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69